



## Dessous de Verre Feutré

No. 1001-171-1109

### Fournitures:

Crochet 8 mm  
Hobbii Snowstorm  
Lanière en cuir 14 mm x 6.3 cm  
Perforatrice pour cuir

**Obtenez votre fil et votre matériel ici:**

<http://shop.hobbii.fr/dessous-de-verre-feutre>

### Abréviations:

**ml:** maille en l'air

**m:** maille

**mc:** maille coulée

**ms:** maille serrée

**br:** bride

**Taille finale:** env. 10 cm de diamètre

### Quantité nécessaire:

env. 18g par dessous de verre

### **Tutoriel:**

1. Faire un cercle magique, et 4 ml (comptent comme 1 br + 1 ml). Crocheter " 2 br et 1 ml" dans le cercle. Répéter de " à " 4 fois de plus. Faire 1 br dans le cercle et finir par 1 mc dans la 3ème ml du début du rang. (12 br)



2. Faire 1 mc jusqu'au 1er espace de ml, 4 ml (comptent comme 1 br + 1 ml), Faire 1 br dans l'espace. Crocheter 1 br dans les 2 m suivantes. "Dans l'espace suivant faire 1 br, 1 ml, 1 br. Faire 1 br dans les 2 m suivantes." Répéter de " à " jusqu'à la fin du rang, finir par 1 mc dans la 3ème ml du début du rang. (24 br)



3. Faire 1 mc jusqu'au 1er espace de ml, 4 ml (comptent comme 1 br + 1 ml), faire 1 br dans l'espace. Crocheter 1 br dans les 4 m suivantes. " Dans l'espace suivant faire 1 br, 1 ml, 1 br. Faire 1 br dans les 4 m suivantes". Répéter de " à " jusqu'à la fin du rang, finir par 1 mc dans la 3ème ml du début du rang. (36 br)



4. Faire 1 ml. Crocheter "[1 ms, 1 ml, 1 ms] dans l'espace de ml, faire 1 ms dans les 6 m suivantes" Répéter de " à " jusqu'à la fin du rang, finir par 1 mc dans la ml du début du rang. Couper le fil et faire un noeud. Cacher le fil.



### **Feutrage:**

Laver les dessous de verre avec le cycle chaud de votre lave linge. Le feutrage se fait mieux s'il y a d'autre vêtement dans le tambour avec les dessous de verre (par exemple: serviettes de toilette ou une paire de jeans). S'ils ne sont pas assez feutrés après le premier cycle vous pouvez les laver une seconde fois. Le feutrage peut varier selon les lave linge, c'est pour ça qu'il est préférable de faire un test sur une seule pièce avant de le faire sur la production complète.




Voilà à quoi ressemble le dessous de verre avant feutrage.  
Env. 14 cm de diamètre



Après feutrage  
Env. 10 cm de diamètre.

### **Fixer la lanière en cuir:**

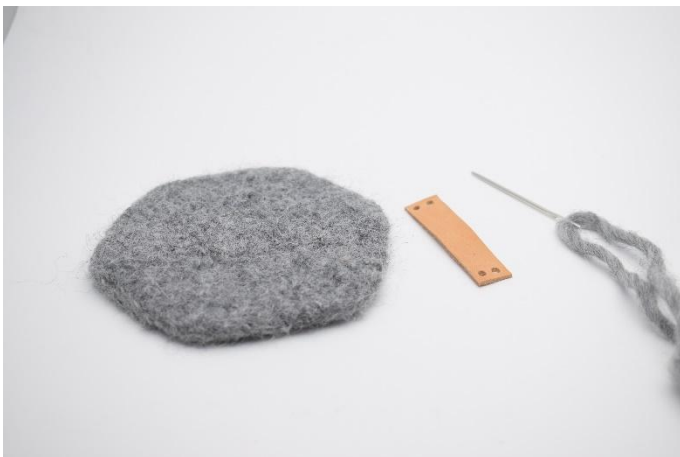

1. Couper la lanière et faire 2 trous à chaque extrémités à l'aide de la perforatrice



2. Le coudre solidement sur le dessous de verre.



Amusez-vous! ☺

Salutations, Hobbii