

Patron Wheel Stitch

Le patron décrit comment:

1. Les paniers sont crochetés avec un fond au crochet.
2. Les paniers sont crochetés en utilisant des fonds rigides de Go handmade (fonds en simili cuir). Qui sont en deux tailles, 31 x 10 cm ou 36 x 13 cm

Incl: pas-à-pas, photos (66).
Tutoriel pour doublure
+ pochette à fermeture éclair.

Modèle: Wheel Stitch.

Dimensions: 45 x 10 x H 36 cm.

Echantillon: point 2 Wheel Stitch motif/10 cm.

Echantillon: 16 demi-br/10 cm.

Crochet: 4,0 - 4,5 mm.

Fil: 350 g.



Crocheté en Cosy – un mélange de coton superbe-ment doux de haute qualité qui ne se déforme pas.
60% Coton/40% Acrylique. 50 g/100 m.



Feytrine Go Handmade - un excellent choix pour doubler des sacs au crochet. La doublure donne un fini spécial, un look extravagant une maintient le sac dans sa forme.



Go handmade
quality design in a unique style

BON À SAVOIR AU SUJET DU PATRON

Crochet, taille et tension

Ce patron est supposé être crocheté avec une tension faible pour obtenir l'effet désiré.

La taille finale pourrait varier de quelques cm en plus ou moins selon la tension.

Si la tension pour ce patron semble difficile, il est recommandé d'utiliser un mètre à mesurer régulièrement.

Crochet : 4,0 - 4,5 mm

Tension:

2 Wheel Stitch motif/10 cm.

16 demi-br/10 cm.

Veuillez noter que d'importantes informations, recommandations et conseils sont inclus dans diverses sections.

Les diagrammes sont lus de bas en haut et se lisent en un seul morceau - ainsi lorsque l'on termine d'un côté, le rang suivant commence.

La Doublure

Nous avons ajouté une doublure pour chacun de nos sacs – une belle doublure donne le fini, le look extravagant et le sentiment de qualité de haut de gamme. La doublure a également une fonction très importante – elle maintient le sac dans sa forme.

Anses et Accessoires de Votre Sac

Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac – anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

m	Maille(s)
chaîn	Chaînette / maille(s) en l'air
ms	Maille serrée
mc	Maille coulée
demi-br	Demi-bride
br	Bride
chaîn tour	Chaînette tournante, une chaînette puis tourner le travail
x	Le nombre x correspond au nombre de répétitions.
sk	Sauter ("skip").
noppe	Plusieur brides non finies où l'on attend de passer le fil à la dernière bride
Vers le bas/haut	La direction vers laquelle le "Wheel" (roue) pointe sur le diagramme, qui est à l'opposée de la direction dans laquelle on travaille.
...	Ce qui est écrit entre ces parenthèses doit être répété tout au long du rang.
(..)	À la fin de la ligne, le chiffre indique le nombre total de mailles. Sur le sac à fond fixe, indiquez le nombre de points pour les 2 tailles de sac. La grande taille est entre parenthèses. Dimension: petit sac (grand sac). S'il s'agit enfin du nombre total de points pour la ligne.



Pour le tutoriel "Wheel Stitch" avec fond rigide, voir pages 15 - 17.

WHEEL STITCH

Taille: 45 x 10 x H 36 cm

Morceau latéral 1

Commencer par une chaînette de base de 74 chaîn.

- 1.) La 1^{ère} ms est crochétée dans la 2^e m à partir du crochet, ensuite crocheter les 72 ms restantes (image 1). Finir avec 1 chaîn tour. (73)
2. - 4.) *73 ms, 1 chaîn tour* (image 2), répéter pour rangs 3 et 4. (73)




Début du point Wheel Stitch (voir diagramme page 2).

- 5.) ♦ Commencer avec un "Wheel" vers le bas à partir de la ms du rang précédent: D'abord crocheter 1 ms dans la 2^e m à partir du crochet, *sk les 3 m suivantes (image 3) et faire la 1^{ère} tr dans la 4^e m (images 4 - 8), crocheter 8 tr additionnelles dans la même m (aussi appelée noppe 9 br), sk les 3 m suivantes et faire 1 ms dans la 4^e m. (images 9 - 10)*

La 1^{ère} demi "Wheel" est faite.

Répéter entre les ** x 8, pour un total de 9 demi-"Wheels". (91)
Finir avec 4 chaîn tour.

Voir tuto images 3 - 10.

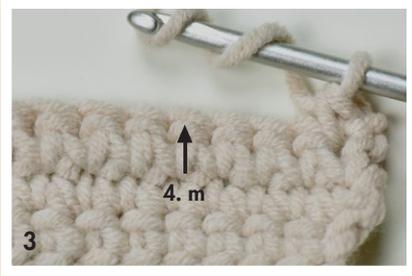

6. ♣ Commencer avec un quart de "Wheel" vers le haut depuis le rang précédent: Il s'agit d'une noppe de 4 br crochetée dans la 1^{ère}, 2^e, 3^e et 4^e m (images 11 - 17). Ensuite 4 chaîn (image 18), 1 ms dans la m suivante, 4 chaîn. Faire une demi-"Wheel" avec une noppe * de 9 br (image 19), crochetée dans la 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, ms, 1^{ère}, 2^e, 3^e et 4^e m (photo 20 - 21) du rang précédent, 4 chaîn, 1 ms dans la m suivante (images 22 - 23), 4 chaîn *


Répéter ce qui est entre les ** x 7.



Finir le rang avec un quart de "Wheel" avec une noppe de 5 br, crochetée dans la 6^e, 7^e, 8^e, 9^e m et ms (images 24 - 27). (91)


Au total il y a 1 quart de "Wheel", 8 demi-"Wheels" et 1 quart de "Wheel".

Finir avec 4 chaîn tour.

Voir tuto images 11 - 27.

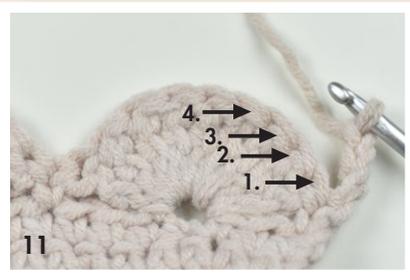

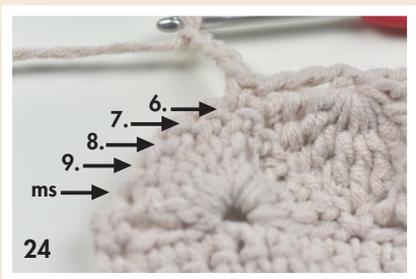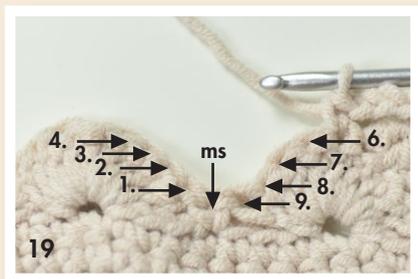

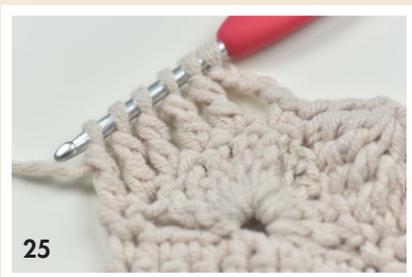

25



26




27

7. ♥ Commencer avec un quart de "Wheel" vers le bas du rang précédent:
 Il s'agit d'une noppe de 4 br, crochétée dans la 1^{ère} m,
 1 ms dans la ms du rang précédent (images 28 - 29).
 Faire une demi-"Wheel" avec *noppe 9 br dans le centre de la "Wheel" précédente
 (image 30), finir avec 1 ms dans la ms du rang précédent (image 31).*

Répéter ce qui est entre les ** x 7.

Finir le rang avec une noppe quart de "Wheel" de 5 br, dans la dernière m (image 32). (91)
 Au total il y a 1 quart de "Wheel", 8 demi-"Wheels" et 1 quart de "Wheel".
 Finir avec 1 chaîn tour.


Voir tuto images 28 - 32.

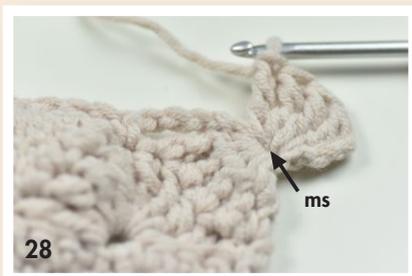

28



29


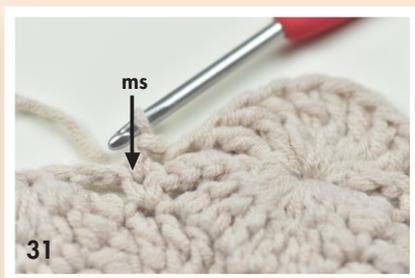


8. ♣ Commencer avec une demi-“Wheel” vers le haut du rang précédent:
 D’abord crocheter 1 ms dans la 2^e m à partir du crochet (image 33),
 *ensuite 4 chaîn (image 34), noppe de 9 br dans les 9 m suivantes (image 35 - 36),
 4 chaîn, finir la “Wheel” avec 1 ms (images 37 - 38).*

Répéter entre les ** x 8, pour un total de 9 demi-“Wheels”. (91)
 At the end of the rang make 1 ms dans la middle tr (image 39 - 40).
 Finir avec 1 chaîn tour.

Voir tuto images 33 - 40.



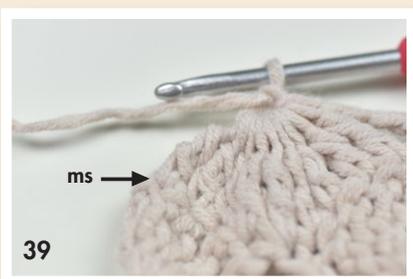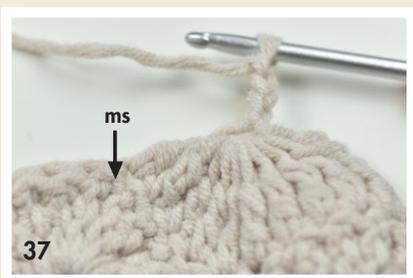

- 9.) ♦ Commencer avec une demi-“Wheel” vers le bas du rang précédent:
 D’abord crocheter 1 ms dans la 2^e m à partir du crochet, *sk chaïn, noppe de 9 br dans le centre de la “Wheel” précédente, finir avec 1 ms dans la ms du rang précédent.*

Répéter entre les ** x 8, pour un total de 9 demi-“Wheels”. (91)
 Finir avec 4 chaïn tour.

10.-24.) Répéter 6^e, 7^e, 8^e et 9^e rang.

Rangs:

- 5-9-13-17-21: ♦ (demi-“Wheel” vers le bas)
- 6-10-14-18-22: ♠ (quart de “Wheel” vers le haut)
- 7-11-15-19-23: ♥ (quart de “Wheel” vers le bas)
- 8-12-16-20-24: ♣ (demi-“Wheel” vers le bas)

Le premier côté du morceau latéral est terminé.

NB.

Terminer et couper un bout d'environ 150 cm de fil pour coudre ensemble.

Fond en demi-br

Le fond est croché directement sur le morceau latéral 1.

Le fond mesure env. 45 x 10 cm avec une tension de 16 m pour 10 cm.

NB.

Le morceau doit être tourné avec l'endroit face à vous – en cas de doute, le fil du début doit pendre en bas du coin gauche.

Il n'est pas important de crocheter 11 ou 12 rangs mais il importe que la hauteur soit de 2 x celle du point.

- 1.) Commencer dans la ms après la 1ère demi-“Wheel” (image 41)
Tirer le fil par la ms et faire 2 chaîn additionnelles pour la hauteur.
Crocheter 1 demi-br dans la ms (image 42),
*4 demi-br autour de l'arc des chaîn, 1 demi-br dans le centre de la “Wheel”,
4 demi-br autour de l'arc des chaîn, 1 demi-br dans la ms* (images 43 - 47).

Répéter entre les ** x 6 (image 48). (71)
Finir avec 2 chaîn tour (image 49).
- 2.) 1 demi-br dans chaque m. (71)
Finir avec 2 chaîn tour
Répéter rang 2 jusqu'à ce que la hauteur représente x 2 le point, env. approx. 11 - 12 rangs.

NB.

Terminer et couper un bout d'environ 150 cm de fil pour coudre ensemble.

Voir tuto images 41 - 50.






Morceau latéral 2

Le morceau latéral est croché directement sur le fond avec 1 ms dans chaque demi-br du rang précédent. Puisque le morceau latéral doit être plus large que le fond, ajouter 10 chaîn de chaque côté du fond.

NB.

Si le début mesure un peu plus de 45 cm, ce n'est pas grave parce que ceci peut être ajusté lorsqu'assemblé. Par contre, c'est important d'ajuster à 45 cm par la suite.

- 1.) Commencer avec 10 chaîn (image 51). Crocheter la 1^{ère} demi-br dans la 1^{ère} ms du fond, ensuite crocheter 70 ms additionnelles (image 52) et à la fin 10 chaîn (image 53). (91)
Finir avec 1 chaîn tour.

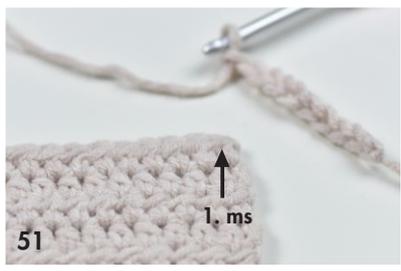

Maintenant le point recommence.

Commencer avec une demi-“Wheel” vers le bas, sur ms et chaîn du rang précédent.

- 2.) D’abord crocheter 1 ms dans la 2^e chaîn à partir du crochet, *sk les 4 chaîn suivantes, noppe de 9 br dans la chaîn suivante, sk les 4 chaîn suivantes, 1 ms dans la chaîn suivante*

Répéter entre les ** x 8. (91)

Finir avec 4 chaîn tour.

Les 19 rangs suivants sont une répétition des 6^e, 7^e, 8^e et 9^e rangs comme pour le morceau latéral 1.

NB.

Rang 21:

Il est recommandé de crocheter les 4 chaîn dans ce rang très serrées, ou de faire seulement 3 chaîn pour une finition plus esthétique lors de la transition vers les ms, et aussi pour garder les dimensions.

Rangs:

6 - 10 - 14 - 18: ♦ (demi-“Wheel” vers le bas)

3 - 7 - 11 - 15 - 19: ♠ (quart de “Wheel” vers le haut)

4 - 8 - 12 - 16 - 20: ♥ (quart de “Wheel” vers le bas)

5 - 9 - 13 - 17 - #21: ♣ (demi-“Wheel” vers le bas)

- 22.) Le morceau latéral se termine avec 4 rangs de ms:
1 ms dans la 1^{ère} ms (image 54), *3 ms autour de l’arc des chaîn (image 55),
1 ms dans la centre de la “Wheel”, 3 ms autour de l’arc des chaîn, 1 ms dans ms (image 56).*
Répéter entre les ** x 9. (73)
Finir avec 1 chaîn tour.



23. - 25.) 73 ms. (73)

Finir avec 1 chaîn tour.

Le sac est prêt pour l'assemblage des côtés et autre, doublure (pages 18 - 19), fermeture éclair, lanières, etc.

WHEEL STITCH AVEC FOND SOLIDE

Taille: 31 x 10 cm (36 x 13 cm)

En principe, c'est très facile de crocheter avec le fond solide de Go handmade. Il y a 2 ms dans chaque trou et 4 ms dans un trou de chaque coin.


Fond


Commencer avec 1 ms au 12^e (14^e) trou à gauche du côté long du fond (image 57).

Ensuite faire 2 ms dans les 10 (12) trous suivants. Faire 4 ms dans le trou du coin. 2 ms dans les 5 (7) trous suivants, 4 ms dans le trou du coin, 2 ms dans les 22 (26) trous suivants, 4 ms dans le trou du coin, 2 ms dans les 5 (7) trous suivants, 4 ms dans le trou du coin, 2 ms dans les 11 (13) trous suivants, finir avec 1 ms dans le trou du départ. Faire 1 mc (bien tirer pour serrer la mc). (125 (144))

Marquer les m centrales sur les 4 côtés et dans le milieu de chaque coin avec des marqueurs (voir les flèches rouges).

Ensuite distribuer 24 (32) marqueurs comme illustré sur l'image (images 57 - 58).

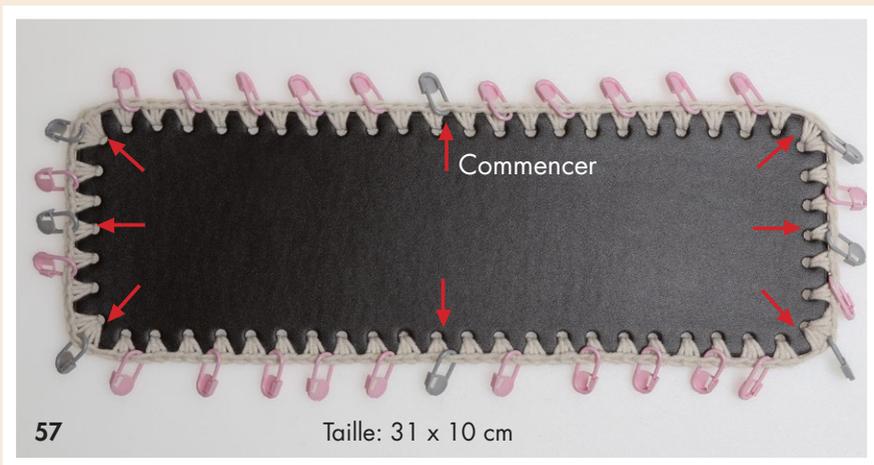

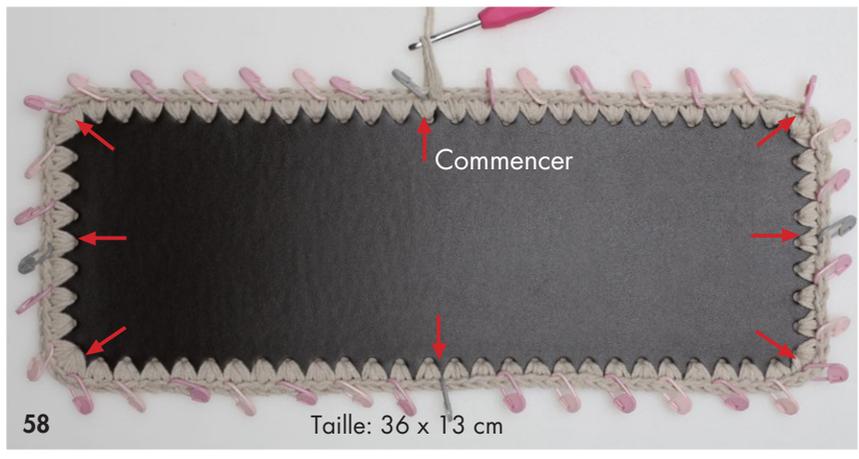

Toutes les place pour attacher les points au fond sont marquées - avec ms et centre de chaque "Wheel".
Maintenant commence les point Wheel Stitch.

NB.

S'assurer de travailler des deux côtés, intérieur et extérieur.

Continuer de crocheter en ronds à partir du fond.
Pour ce sac, travailler le point 16 (20) fois par rang.
La procédure est la même que dans le diagramme sur la page 2.

1.) **Continuer à partir du trou de départ.**

Faire 1 chaîn.

Crocheter une noppe de 9 br dans la m du marqueur suivant, 1 ms dans le marqueur suivant.

Répéter entre les ** x 15 (19), pour un total de 16 (20) demi-"Wheels".

La dernière demi-"Wheel" est fermée avec 1 mc dans la première chaîn. (144 (180))

NB.

S'assurer que chaque 2^e début de rang est décalé de 4 mc.

2.) **◇◇ Est travaillé par le côté intérieur, donc vers le haut et non pas à plat.**

Crocheter 1 mc dans la 3^e boucle de m des 4 premières br du rang précédent (image 59),

1 ms dans la 5^e br du rang précédent (image 60),

4 chaîn, noppe de 9 br, 4 chaîn, 1 ms dans la 5^e br du rang précédent.

Répéter entre les ** x 15 (19), pour un total de 16 (20) demi-"Wheels".

La dernière ms est remplacée par 1 mc dans la 1^{ère} chaîn. (144 (180))

Finir avec 1 chaîn tour.



NB.

*Rappel: les 2 dernières br sont crochétées dans la br du rang précédent et **non pas dans la mc.***

3.) **◇◇◇ Est travaillé par le côté extérieur.**

*Crocheter une noppe de 9 br dans le centre de la "Wheel" du rang précédent,
1 ms dans la ms du rang précédent.*

Répéter entre les ** x 15 (19), pour un total de 16 (20) demi-"Wheels"

La dernière ms est remplacée par 1 mc dans la 1^{ère} chaîn. (144 (180))

Finir avec 1 chaîn tour.

Rangs 2 et 3 sont répétés jusqu'à ce qu'il y ait 20 rangs du point.

Rangs:

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20: ◇◇

5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19: ◇◇◇

Les 4 derniers rangs en ms.

21.) 1 ms dans la 1^{ère} ms, *3 ms autour de l'arc de la chaîn, 1 ms dans le centre de la "Wheel",
3 ms autour de l'arc de la chaîn, 1 ms dans ms*.

Répéter entre les ** x 16 (20).

Fermer avec 1 mc dans chaîn. (128 (160))

Finir avec 1 chaîn tour.

22.) 1 ms dans chaque ms du rang précédent, Fermer le rang avec 1 mc dans chaîn. (128 (160))

Répéter rang 22 x 2, pour un total de 4 rangs de ms.

Le sac est prêt pour tous assemblages, doublure (pages 18 - 19), fermeture éclair, lanières, etc.



Instructions universelles pour la doublure du sac et pochette intérieure avec fermeture éclair

Toujours lire les instructions en entier avant de commencer
– elles contiennent des détails importants pour une compréhension complète du projet.

Doublure pour le sac:

1. Poser le sac sur le matériel de doublure et dessiner le contour du sac avec de la craie ou un crayon. Découper selon la ligne – couper en deux morceaux égaux, donc deux pièces de la même taille. Notez que si le sac doit avoir un fond plat, la hauteur du tissu de doublure doit être ajustée en conséquence.
2. Coudre trois côtés ensemble avec des points arrière. Si votre sac a un fond plat, ajouter cela à la hauteur avant de couper le tissu. Il est peut-être avantageux d'attendre pour la coupe finale du tissu de doublure jusqu'à ce que le fond plat ait été cousu.
3. Faire la base comme suit: Poser la doublure déjà cousue sur une surface plate (image 61), et dans chacun des deux coins, "tirer" le tissu en l'éloignant des coins – maintenant le tissu forme un morceau plat et un "triangle" (de chaque côté) (image 62). Coudre les deux triangles à la place désirée dépendamment de la taille du fond souhaitée (décider du nombre de cm). Lorsque les deux triangles sont cousus, le fond du sac est fini (image 63).
4. Lorsque le fond est terminé, c'est une bonne idée de placer la doublure dans le sac afin de mesurer correctement la hauteur nécessaire. Laisser la doublure dans le sac et couper à la hauteur désirée. Avant de couper il est également possible de considérer une bordure pliée. Ceci donne une jolie transition à l'intérieur du sac. Coudre la doublure en place avec des points invisibles.



Pochette intérieure avec fermeture éclair:

5. Une pochette est faite de deux morceaux identiques de tissu de doublure, cousus ensemble sur trois côtés.
6. Coudre le dos de la fermeture éclair au devant de l'un des deux morceaux de tissu. Plier le bord de l'autre morceau de façon à ce que les deux pièces se trouvent face à face du bon côté et soient toujours de taille identique. La pochette est maintenant terminée.

Poser la pochette dans la doublure du sac:

7. Placer la pochette où elle devrait se trouver, l'épingler et dessiner une ligne où l'ouverture de la fermeture éclair devrait être. L'ouverture peut être plus petite que la fermeture éclair; la longueur en surplus se trouvera alors à l'intérieur de la pochette.
8. Couper le tissu à la ligne marquée pour l'ouverture. Couper deux petites encoches d'environ 0,5 cm de chaque côté de l'ouverture – ceci pour assurer une finition plus jolie.
9. Replier les encoches (image 64).
10. Ajouter la pochette, la fermeture éclair vers le haut, sur le côté intérieur du sac afin qu'elle s'aligne avec l'ouverture dans la doublure. Coudre avec des points arrière (image 65 - 66).

Vous avez maintenant fait la doublure avec une poche à fermeture à glissière.

Fixez la doublure au sac avec des points invisibles.



Bon à savoir

La collection Gohandmade est développée et faite main par les mains expertes - de personnes passionnées qui aiment leur métier.

Taille du crochet + tension

Wheel Stitch sac est croché avec une tension faible pour obtenir l'effet désiré.

Chacun crochète de façon très différente : certain(e)s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4,0 mm. Nous devons ces connaissances à l'équipe de crocheteurs/-euses qui nous rejoignent.

La clé pour obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la manière de crocheter/les mains/le savoir-faire plutôt que dans la taille du crochet.

Nous vous recommandons donc une gamme de tailles de crochet: 4,0 - 4,5 mm.

Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac - anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.

Tous nos sacs viennent avec la doublure - la doublure donne un fini particulier, un aspect extravagant et une belle impression de qualité. Par ailleurs, la doublure assure le maintien de la forme du sac.



Go handmade
quality design in a unique style