



Oslo – Panier Tricoter

No. 2004-184-6697

Fournitures

2 écheveaux de 100 g Woolpower coloris 10
aiguille double pointe et aiguilles circulaire
(80cm) 8 mm

Mesures

Avant feutrage:
Largeur- mesuré à plat: 53 cm
Du point de départ jusqu'en haut: 38 cm
Hauteur du panier: 19 cm
Après feutrage:
Largeur- mesuré à plat: 33 cm
Hauteur du panier: 11 cm

Obtenez votre fil ici:

<http://shop.hobbii.fr/oslo-panier-tricoter>

Échantillon

14 m x 12 rangs = 10 cm x 10 cm

Informations sur le tutoriel

Le fond du panier est tricoté avec des aiguilles double pointe puis avec des aiguilles circulaire quand le nombre de m sera suffisant.

Il est tricoté en rond, en point mousse = 1 rang endroit, 1 rang envers.

Laver dans le lave linge avec un cycle chaud pour le feutrage.

Abréviation pour les augmentations

M1: Sur l'endroit, relever une boucle entre les mailles avec l'aiguille gauche, tricoter dans l'arrière de la maille. (voir photos)

Carré initial

Commencer en créant un petit carré comme ceci:

Monter 3 m et tricoter 6 rangs.

Après le 6ème rang, ne pas tourner, relever 3 m sur une nouvelle aiguille double pointe le long du côté gauche = 6 m

Ne pas tourner, relever 3 m sur une nouvelle aiguille double pointe le long du côté gauche = 9 m.

Ne pas tourner, relever 3 m sur une nouvelle aiguille double pointe le long du côté gauche = 12 m

Placer un marqueur au début du rang.

Tricoter le fond de panier en point mousse, en rond, comme suit:

Rang 1 (envers): tricoter toutes les m à l'envers.

Rang 2 (endroit): (2 m endroit, m1) répéter sur toutes les m = 6 m supplémentaires = 18 m.

Rang 3 et tous les rangs envers: tricoter toutes les m à l'envers.

Rang 4 (endroit): (3 m endroit, m1) répéter sur toutes les m = 6 m supplémentaires = 24 m.

Continuer de cette façon avec 1 m de plus entre chaque augmentation sur chaque rang end, jusqu'à avoir 144 m.

Placer un marqueur pour marquer le début du rang pour les côtés du panier.

Côté du panier

Tricoter en point mousse jusqu'à ce que les côtés mesurent 19 cm depuis le dernier rang d'augmentation.

Rabattre les mailles. Couper le fil et le cacher.


Laver en machine, avec un cycle chaud pour le feutrage.

Amusez-vous!

#hobbiidesign #osloknitbasket



Panier avant lavage

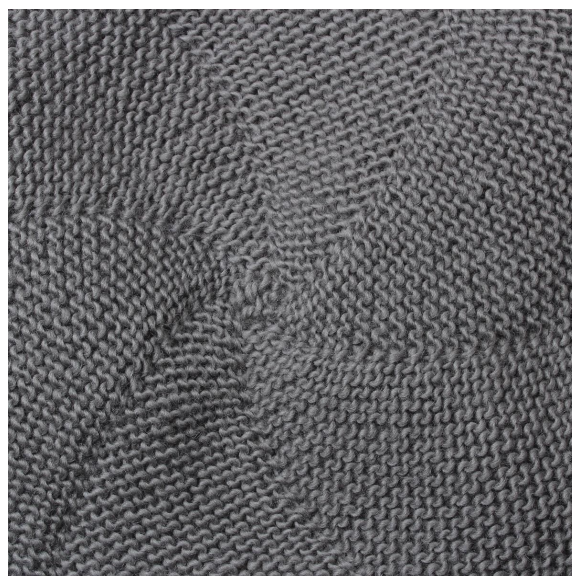


Pas à pas en photo – Carré initial




1. Monter 3 m et tricoter 6 rangs.



2. ne pas tourner, relever 3 m sur une nouvelle aiguille double pointe le long du côté gauche = 6 m

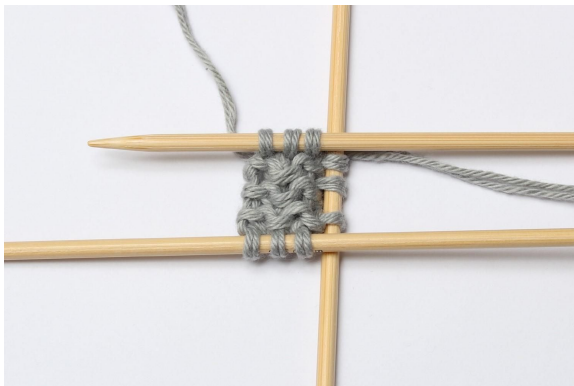

3. ne pas tourner, relever 3 m sur une nouvelle aiguille double pointe le long du côté gauche = 9 m

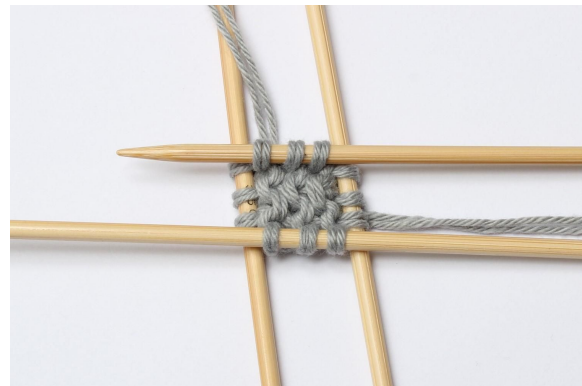

4. ne pas tourner, relever 3 m sur une nouvelle aiguille double pointe le long du côté gauche = 12 m.

Pas à pas en photo – m1



1. Sur l'endroit, relever une boucle entre les mailles avec l'aiguille gauche



2. tricoter dans le brin arrière.