



TUTORIEL DE CROCHET

# Vintage Diamonds

Housse de coussin

Design : Maggie Trunkhill - Daisy Girl Crochet | Hobbii Design

## MATÉRIEL

2 pelotes de Rainbow Cotton 8/8, coul. 52 (fil A)  
1 pelote de Rainbow Cotton 8/8, coul. 47 (fil B)  
1 pelote de Rainbow Cotton 8/8, coul. 56 (fil C)  
1 pelote de Rainbow Cotton 8/8, coul. 43 (fil D)  
3 pelotes de Rainbow Cotton 8/8, coul. 99 (fil E)

Crochet de 3.5 mm

Coussin 33 x 50 cm  
5 boutons noirs de coco, fleur, en rose  
éclatant (18 mm)  
Ciseaux et aiguille à laine

## QUALITÉ DU FIL

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii  
100 % coton  
50 g. = 75 m

## ÉCHANTILLON

10 cm x 10 cm (4 po x 4 po) = 18 m x 7 rgs

## ABRÉVIATIONS

m = maille  
ml = maille en l'air  
ms = maille serrée  
br DDR = bride de début de rang (*standing double crochet*)  
br = bride  
2 br ens = diminution en crochétant 2 brides ensemble  
3 br ens = diminution en crochétant 3 brides ensemble  
[ ] indique que les points sont faits dans la même maille  
{ } indique que le segment sera répété

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

## TAILLE

Coussin de 33 x 50 cm

## MESURES

Largeur : 30 cm  
Longueur : 99 cm (avant l'assemblage)

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Dans ce modèle, la technique du tapestry sert à créer le devant de la housse où les changements de couleur ont lieu à même les rangs et les fils d'autres couleurs suivent. Cette technique évite d'avoir trop de fils à cacher. Des rangs de brides sont ajoutés à gauche et à droite pour créer l'arrière de la housse. L'assemblage se fait à l'intérieur de la housse pour bien cacher la couture. Les panneaux arrière se ferment grâce à cinq boutons.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiivintagediamonds

## OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<http://shop.hobbii.fr/vintage-diamonds-housse-de-coussin>



# Tutoriel



## INFO ET CONSEILS

### Comment changer de couleur (panneau avant)

- Le changement des couleurs se fait toujours au moment de travailler la maille précédant le changement de couleur. Lorsque le tutoriel indique de « passer au fil » d'une autre couleur, vous devez utiliser cette dernière pour faire le dernier *jeté*, *tirer une boucle* de la maille juste avant le changement de fil (image 1).
- Continuez de tenir les fils des autres couleurs en crochétant pour qu'ils soient facilement accessibles lorsque vous en aurez besoin. Pour les rangs impairs, tenez les autres fils à l'arrière de votre travail (image 2). Et pour les rangs pairs, tenez-les à l'avant (image 3). Ainsi, lorsque vous travaillez un rang impair, vous travaillez le côté endroit de la housse.
- En fin de rang : Laissez toujours tomber les fils qui suivent 2 mailles avant la fin du rang; sinon, ils ressortiront sur les côtés. Pour les rangs impairs, laissez-les tomber à l'arrière du travail. Puis, après les 2 premières mailles du rang pair, placez les fils au-dessus du crochet pour recommencer à les tenir en crochétant.


### Conseils pour les changements de couleur

- Lorsque vous changez de couleur, ne tirez pas sur le fil; sinon, les rangs seront plus serrés et moins droits.
- Pour les rangs 3-8 et 15-20, les fils A, B et C seront rattachés au travail. Et pour les rangs 9-14, ce seront les fils A, D et E. Autrement dit, vous tiendrez toujours deux fils de plus. Des deux fils qui suivent, assurez-vous de placer le plus pâle au-dessus du plus foncé. Ainsi, on ne pourra pas les voir à travers l'ouvrage.

### Bride de début de rang

Pour effectuer certains changements de couleur à l'avant, vous devez commencer le rang avec un bride de début de rang, ou *standing double crochet*. Ce point remplace les 3 ml, mais est plus beau et permet le changement de couleur.

## IMAGES

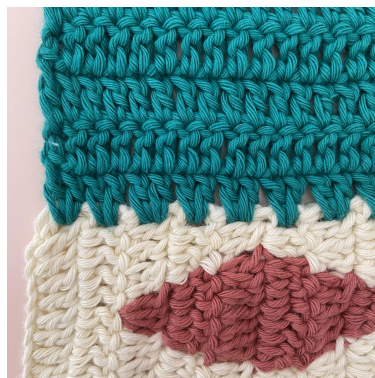

## AVANT

**Chaînette :** 92 ml avec le fil A

**Rang 1 :** Sauter les 3 premières ml (équivalent à une première br), 1 br dans chacune des 89 ml. Tourner.

**Rang 2 :** Br DDR, 1 br dans chacune des 89 m. **TOURNER.**

**Rang 3 :** Br DDR, 1 br, 2 br ens. Passer au fil B. [3 br]. {Passer au fil A. 2 br ens. Br dans les 5 m suiv. 2 br ens. Passer au fil C. [3 br]. Passer au fil A. 2 br ens. Br dans les 5 m suiv. 2 br ens. Passer au fil B. [3 br]}. Répéter de { à } 3 fois de plus. Passer au fil A. 2 br ens. Br dans les 3 m suiv. Tourner.

**Rang 4 :** Br DDR, br, 2 br ens. Passer au fil B. [2 br], br, [2 br]. {Passer au fil A. 2 br ens. Br dans les 3 m suiv. 2 br ens. Passer au fil C. [2 br], br, [2 br]. Passer au fil A. 2 br ens. Br dans les 3 m suiv. 2 br ens. Passer au fil B. [2 br], br, [2 br]}. Répéter de { à } 3 fois de plus. Passer au fil A. 2 br ens. Br. Tourner.

**Rang 5 :** 2 br ens (br DDR + br ens). Passer au fil B. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. {Passer au fil A. 2 br ens, br, 2 br ens. Passer au fil C. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. Passer au fil A. 2 br ens, br, 2 br ens. Passer au fil B. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]}. Répéter de { à } 3 fois de plus. Passer au fil A. 2 br ens. Br. Tourner.

**Rang 6 :** Br DDR, [2 br]. Passer au fil B. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens. {Passer au fil A. [2 br], br, [2 br]. Passer au fil C. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens. Passer au fil A. [2 br], br, [2 br]. Passer au fil B. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens}. Répéter de { à } 3 fois de plus. Passer au fil A. [2 br]. Tourner.

**Rang 7 :** Br DDR, [2 br]. Passer au fil B. 2 br ens, br, 2 br ens. {Passer au fil A. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. Passer au fil C. 2 br ens, br, 2 br ens. Passer au fil A. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. Passer au fil B. 2 br ens, br, 2 br ens}. Répéter de { à } 3 fois de plus. Passer au fil A. [2 br], br dans les 2 m suiv. Tourner.

**Rang 8 :** Br DDR, br dans les 2 m suiv, [2 br]. Passer au fil B. 3 br ens. {Passer au fil A. [2 br], br dans les 5 m suiv, [2 br]. Passer au fil C. 3 br ens. Passer au fil A. [2 br], br dans les 5 m suiv, [2 br]. Passer au fil B. 3 br ens}. Répéter de { à } 3 fois de plus. Passer au fil A. [2 br], br dans les 2 m suiv. Tourner. Couper les fils B et C pour les mettre de côté.

**Rang 9 :** Br DDR, br dans les 6 m suiv, 2 br ens. Passer au fil D. [3 br]. {Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 5 m suiv, 2 br ens. Passer au fil E. [3 br]. Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 5 m suiv, 2 br ens. Passer au fil D. [3 br]}. Répéter de { à } 2 fois de plus. Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 5 m suiv, 2 br ens. Passer au fil E. [3 br]. Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 8 m suiv. Tourner.

**Rang 10 :** Br DDR, br dans les 6 m suiv, 2 br ens. Passer au fil E. [2 br], br, [2 br]. {Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens. Passer au fil D. [2 br], br, [2 br]. Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens. Passer au fil E. [2 br], br, [2 br]}. Répéter de { à } 2 fois de plus. Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens. Passer au fil D. [2 br], br, [2 br]. Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 6 m suiv. Tourner.

**Rang 11 :** Br DDR, br dans les 5 m suiv, 2 br ens. Passer au fil D. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. {Passer au fil A. 2 br ens, br, 2 br ens. Passer au fil E. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. Passer au fil A. 2 br ens, br, 2 br ens. Passer au fil D. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]}. Répéter de { à } 2 fois de plus. Passer au fil A. 2 br ens, br, 2 br ens. Passer au fil E. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. Passer au fil A. 2 br ens, br dans les 6 m suiv. Tourner.

**Rang 12 :** Br DDR, br dans les 5 m suiv, [2 br]. Passer au fil E. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens. {Passer au fil A. [2 br], br, [2 br]. Passer au fil D. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens. Passer au fil A. [2 br], br, [2 br]. Passer au fil E. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens}. Répéter de { à } 2 fois de plus. Passer au fil A. [2 br], br, [2 br]. Passer au fil D. 2 br ens, br dans les 3 m suiv, 2 br ens. Passer au fil A. [2 br], br dans le 5 m suiv. Tourner.

**Rang 13 :** Br DDR, br dans les 5 m suiv, [2 br]. Passer au fil D. 2 br ens, br, 2 br ens. {Passer au fil A. [2 br], br dans les 3 m ens, [2 br]. Passer au fil E. 2 br ens, br, 2 br ens. Passer au fil A. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. Passer au fil D. 2 br ens, br, 2 br ens}. Répéter de { à } 2 fois de plus. Passer au fil A. [2 br], br dans les 3 m suiv, [2 br]. Passer au fil E. 2 br ens, br, 2 br ens. Passer au fil A. [2 br], br dans les 7 m suiv. Tourner.

**Rang 14 :** Br DDR, br dans les 7 m suiv, [2 br]. Passer au fil E. 3 br ens. {Passer au fil A. [2 br], br dans les 5 m suiv, [2 br]. Passer au fil D. 3 br ens. Passer au fil A. [2 br], br dans les 5 m suiv, [2 br]. Passer au fil E. 3 br ens}. Répéter de { à } 2 fois de plus. Passer au fil A. [2 br], br dans les 5 m suiv, [2 br]. Passer au fil D. 3 br ens. Passer au fil A. [2 br], br dans les 7 m suiv. Tourner. Couper les fils D et E pour les mettre de côté.

**Rangs 15-20 :** Répéter les rangs 3-8, mais interchanger les fils B et C.

**Row 21 :** Br DDR, tout en br. Arrêter le fil.

## ARRIÈRE

Voir images 4 et 5.

### Côté gauche

**Rang 1 :** Insérer le fil E dans l'espace entre les deux premières mailles (les 3 ml et la br) du premier rang du panneau avant. Faire 1 br DDR et 1 br dans cet espace. Puis, faire deux br dans chaque espace entre les deux dernières br des 20 prochains rangs. Tourner.

**Rang 2 :** Br DDR. Tout en br. Tourner.

**Rangs 3-28 :** Répéter le rang 2. Arrêter le fil à la fin du rang 28.

### Côté droit

**Rang 1 :** Insérer le fil E dans l'espace entre les deux dernières br du dernier rang du panneau avant. Faire 1 br DDR et 1 br dans cet espace. Puis, faire deux br dans chaque espace entre les deux dernières br des 20 prochains rangs. Tourner.

**Rangs 2-9 :** Répéter le rang 2 du **Côté gauche**. Arrêter le fil à la fin du rang 9.

## ASSEMBLAGE

Les coutures se font à l'intérieur; ainsi, elles sont cachées.

### Couture du bas

Plier le côté droit du panneau arrière de sorte à le placer par-dessus le panneau avant (image 6). L'envers de la housse devrait maintenant être à l'extérieur. Insérer le fil E dans les 4e et 5e br de couleur crème, tout au bas du travail (image 7). 1 ml, ms. 1 ms dans chacune des 3 paires de br crème. Ensuite, ms dans les 18 br crème suiv; cela dit, chaque espace entre les deux dernières mailles de chaque rang du panneau arrière correspond à deux br du panneau avant. Pour cette raison, insérer le crochet dans l'espace entre les deux dernières mailles de chaque rang du panneau arrière au moment de faire 1 ms dans les mailles/brides du panneau avant (chaque espace du panneau arrière, il y aura donc 2 ms - voir image 8). Après, ms dans les 56 m suiv du panneau avant; et encore ici, chaque m/br du panneau avant correspond à 1 espace entre deux m/br du côté droit de l'arrière (image 9). Enfin, ms dans les 4 paires de br. Arrêter le fil.

### Couture du dessus

Suivre les mêmes indications que pour le bas.

## AJOUT DES BOUTONS

Virer la housse à l'endroit. Poser les boutons aux 6e, 14e, 22e, 30e et 38e mailles du Rang 28 - côté gauche. Ensuite, glisser le coussin dans la housse et passer le côté droit par-dessus les boutons. Il suffit de faire passer les boutons entre les br des deux derniers rangs du côté droit (arrière).

### Amusez-vous!

Maggie Trunkhill

Daisy Girl Crochet